Pocket */ Accumulatori inerziali*

Descrizione:

Gli accumulatori inerziali POCKET sono progettati per impianti di raffreddamento e di riscaldamento.
Sono destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrigerata ed in inverno acqua calda di riscaldamento in impianti reversibili caldo-freddo.

Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell'impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale), aumentando l'inerzia termica del circuito e permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili con una temperatura minima di 4°C e una temperatura massima di 100°C.
Il boiler è realizzato in acciaio ST37-2 e ha un isolamento in poliuretano rigido iniettato da 50 mm con una densità di 42 kg/m³.
Può essere installato orizzontalmente a terra o verticalmente a parete.

Interni | Esterni | Protetto | Acqua Tecnica | Garanzia 3

N.B: In caso di montaggio all'esterno, l'accumulatore deve essere protetto dalle intemperie

		POCKET 50	POCKET 100
Codice		7726323	7726324
Capacità	l	49	100
Pressione max	bar	6	6
Finitura esterna		Acciaio zincato laccato bianco	
Isolamento		Poliuretano rigido iniettato PU. Spessore 50 mm e densità 42 kg/m³	
Diametro	mm	560	560
Altezza	mm	436	736
Peso a vuoto	kg	22.5	30.5
Materiale accumulatore		Acciaio al carbonio ST37-2	
Istallazione		Parete e Pavimento	
Intervallo di lavoro	°C	-10 a 100	

INSTALLAZIONE
Verticale a parete

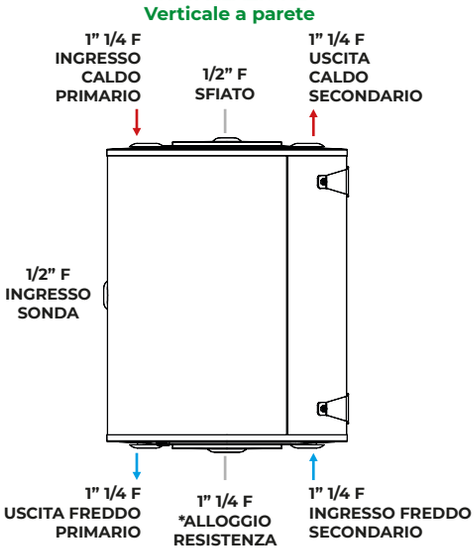

INSTALLAZIONE
Orizzontale a pavimento

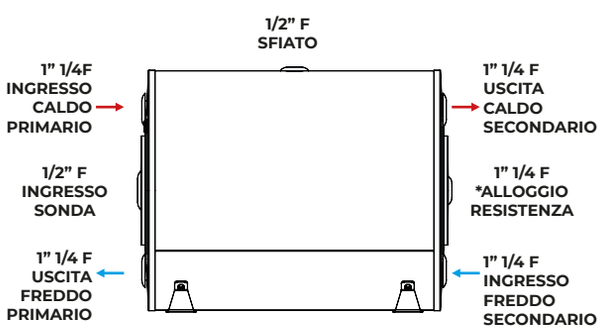

**resistenza opzionale*

PRISMEK THERMO SOLUTIONS

Informazioni aggiuntive:

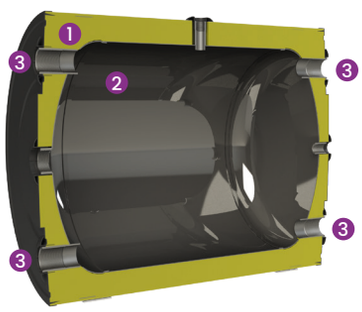

1. Isolamento in poliuretano rigido iniettato con spessore di 50 mm e densità 42 kg/m³
2. Accumulatore in acciaio al carbonio ST37-2
3. Collegamenti all'impianto da 1" 1/4 F

Dimensioni (mm):

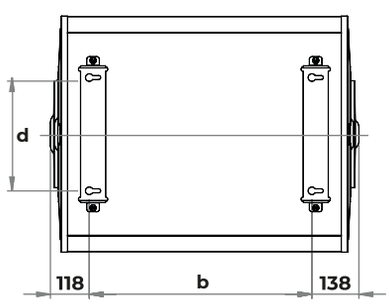





1. Collegamento inerziale (1" 1/4 F).

2. Sfiato / valola di sicurezza / ingresso sonda (1/2" F).

3. *Alloggio resistenza (1" 1/4 F).

**resistenza opzionale*

Dimensioni (mm)	POCKET 50	POCKET 100
a	436	736
b	180	480
c	376	376
d	270	270