Ultra */ Bollitori circolazione forzata per A.C.S.*

Descrizione:

La gamma ULTRA sono accumulatori per acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile 2205.

Sono progettati per funzionare con uno scambiatore esterno a piastre e sono dotati di isolamento in poliuretano rigido iniettato in tutti i modelli e di un alloggio per resistenza* elettrica da 1" 1/4 F.

*Resistenza opzionale in titanio da 1500W (per i modelli 100P, 120P, 150P, 150T) e 3000W (per i modelli 200T e 300T).

Non è necessaria l'installazione di un anodo di magnesio.

Esterni

Acqua Calda Sanitaria

10 Garanzia

		ULTRA 100P	ULTRA 120P	ULTRA 150P	ULTRA 150T	ULTRA 200T	ULTRA 300T
Codice		7725427	7725428	7725429	7725430	7725431	7725432
Volume	l	96	116	150	150	190	280
Resistenza (opzionale)		Resistenza in Titanio da 1500W				Resistenza in Titanio da 3000W	
Pressione/T° max		8 bar / 95°C					
Finitura esterna		Acciaio zincato laccato nero					
Isolamento		Poliuretano iniettato rigido. Densità 42 kg/m³					
Spessore isolamento	mm	40	40	40	40	40	40
Protezione accumulatore		Non necessaria					
Diametro	mm	560	560	560	560	560	560
Altezza	mm	784	909	1114	1114	1333	1833
Peso a vuoto	kg	27	30	31	31	39	51
Materiale accumulatore		Acciaio inossidabile 2205					

Modello a parete
Staffe per il montaggio incluse

Modello a pavimento
Piedi regolabili inclusi

Informazioni aggiuntive:

1. Flangia da 160 mm che permette una facile pulizia degli interni
2. Accumulatore in acciaio inox duplex 2205
3. Isolamento in poliuretano rigido iniettato da 40 mm
4. Svuotamento

Dimensioni (mm):

Modello a parete

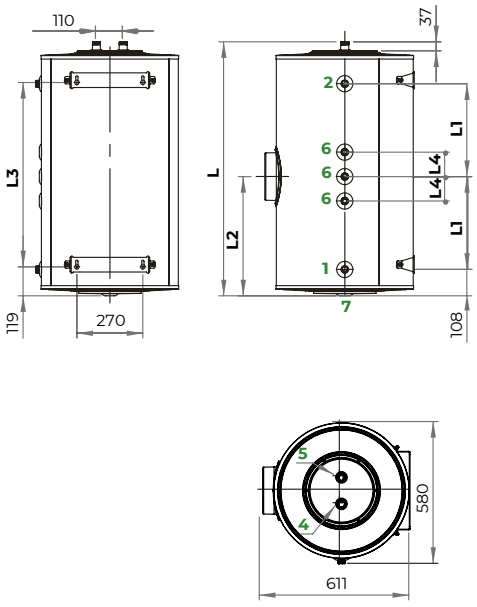

Modello a pavimento

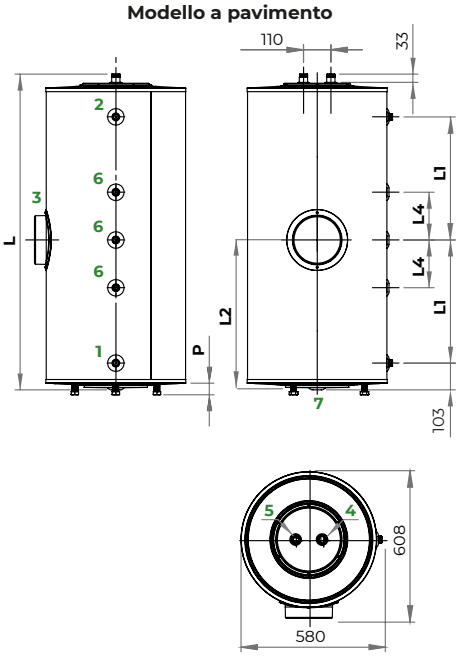

1. Ingresso A.F.S. (3/4"M).

2. Uscita A.C.S. (3/4"M).

3. Alloggio resistenza* (1" 1/4 F).

4. Mandata scambiatore fonte di calore (1/2" M).

5. Ritorno scambiatore fonte di calore (1/2" M).

6. Ingresso sonda (1/2" F).

7. **Svuotamento (1/2" F).
**(sui modelli a parete da 100 e 120 litri è presente solo la presa centrale)

**resistenza opzionale*

Dimensioni (mm)	ULTRA 100P	ULTRA 120P	ULTRA 150P	ULTRA 150T	ULTRA 200T	ULTRA 300T
L	784	909	1114	1114	1333	1833
L1	255	318	420	420	530	780
L2	364	426	529	529	638	888
L3	504	629	835	-	-	-
L4	-	-	140	140	227	322
P (piedi)	-	-	-	15-50	15-50	15-50